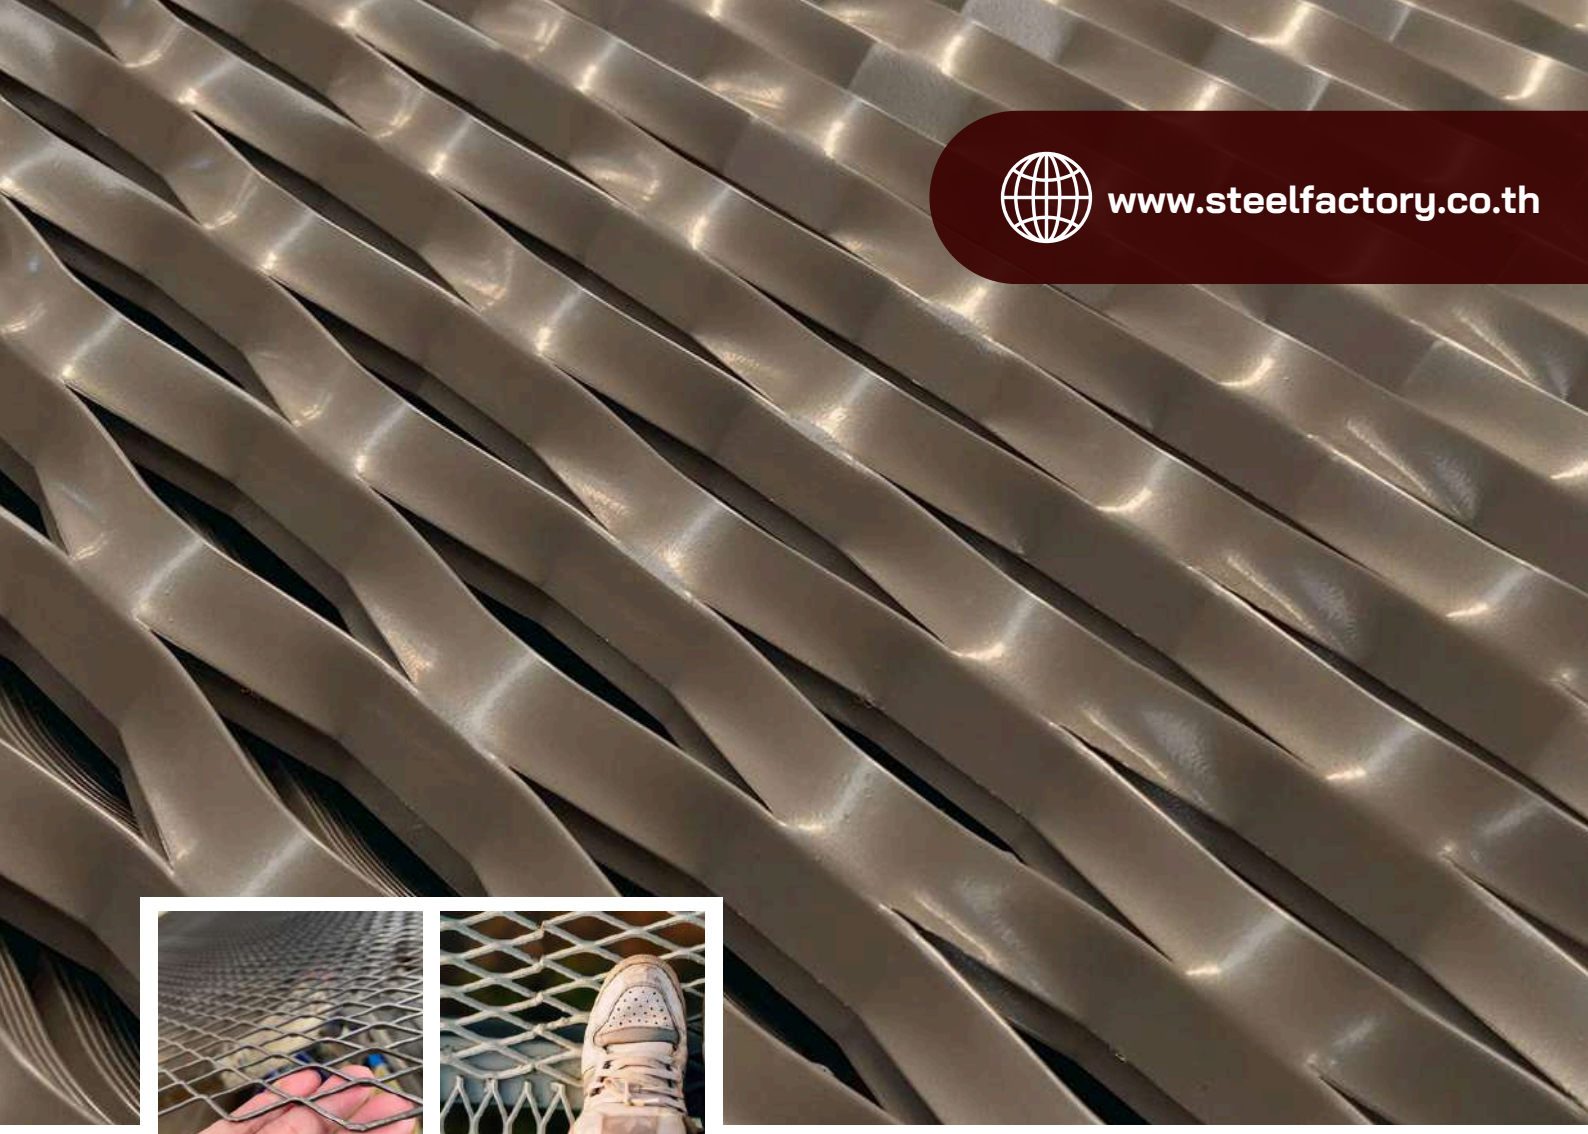

www.steelfactory.co.th







ตะแกรงฉีก

ตะแกรงฉีกเป็นวัสดุตกแต่งที่ได้รับความนิยมสูง ทั้งในงานสถาปัตยกรรมและงานอุตสาหกรรม มีให้เลือกหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์งานที่หลากหลาย ผลิตได้จากวัสดุ เหล็ก, อลูมิเนียม และสแตนเลส ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

รองรับการใช้งานครบวงจร ทั้ง การตัด, พับ และการอบสีฝุ่น (Powder Coating) เพื่อเพิ่มความสวยงามและยืดอายุการใช้งาน

Contact Us :
0633231700
LINE: @steelfactory

บริษัท สตีล แฟคตอรี่ จำกัด
TaxID : 0115561022121
เลขที่ : 559/43 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ตารางรายละเอียดสินค้า เหล็กฉีก



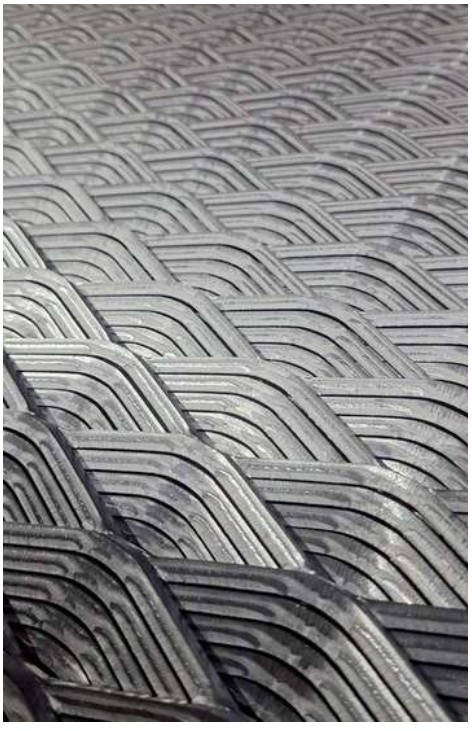

รุ่น เหล็กฉีก	ช่อง กว้างรู (มม.)	ช่องยาว รู (มม.)	ความ หนา (มม.)	สันตะแกรง (มม.)	ราคา
XS 31	12	30.5	1.2	1.5	550
XS 32	12	30.5	1.6	2	750
XS 33	12	30.5	2.3	3	1,350
XS 34	15	32	1.2	1.5	500
XS 35	15	32	1.6	2	700
XS 36	15	32	2.3	3	1,300
XS 41	22	50.8	1.6	2	550
XS 42	22	50.8	2.3	2.5	750
XS 43	22	50.8	3.2	3.5	1,350
XS 51	25	61	1.6	2.5	600
XS 52	25	61	2.3	3	796
XS 53	25	61	3.2	4	1,400
XS 61	34	76.2	2.3	3	650
XS 62	34	76.2	3.2	4	930
XS 63	34	76.2	4.5	5	1,500
XS 71	50	152.4	2.3	3.5	650
XS 72	50	152.4	3.2	4	800
XS 73	50	152.4	4.5	5	1,300

ตะแกรงเหล็กฉีก เกรด SS400 แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกระแทกและการใช้งานหนักได้ดี โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน เหมาะสำหรับรั้ว ประตู ทางเดิน ชั้นวางสินค้า แผงกั้นเครื่องจักร โครงสร้างต่าง ๆ ใช้งานได้ทั้งอาคาร โรงงาน โกดัง และพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ต้องอบสีหรือชุบผิวเพิ่มเพื่อป้องกันสนิม

Expanded Metal Mesh



XS31

ช่องตา : 12 x 30.5 มม.
ความหนา : 1.2 มม.
สันตะแกรง : 1.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS32

ช่องตา : 12 x 30.5 ม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 2 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS33

ช่องตา : 12 x 30.5 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh







*ภาพดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการอบสีขาว ไม่ใช่สีของวัสดุจริง



XS32

ช่องตา : 12 x 30.5 ม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 2 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

Best seller

Expanded Metal Mesh

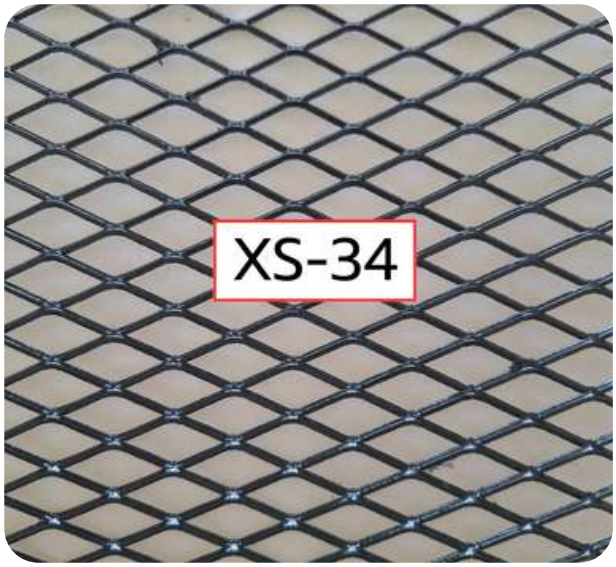

XS34

ช่องตา : 15 x 32 มม.
ความหนา : 1.2 มม.
สันตะแกรง : 1.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS35

ช่องตา : 15 x 32 มม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 2 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS36

ช่องตา : 15 x 32 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh



XS41

ช่องตา : 22 x 50.8 มม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 2 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS42

ช่องตา : 22 x 50.8 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 2.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS43

ช่องตา : 22 x 50.8 มม.
ความหนา : 3.2 มม.
สันตะแกรง : 3.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh









*ภาพดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการอบสีขาว ไม่ใช่สีของวัสดุจริง

XS42

ช่องตา : 22 x 50.8 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 2.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

Best seller

Expanded Metal Mesh



XS51

ช่องตา : 25 x 61 มม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 2.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS52

ช่องตา : 25 x 61 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS53

ช่องตา : 25 x 61 มม.
ความหนา : 3.2 มม.
สันตะแกรง : 4 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh



XS61

ช่องตา : 34 x 76.2 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS62

ช่องตา : 34 x 76.2 มม.
ความหนา : 3.2 มม.
สันตะแกรง : 4 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XS63

ช่องตา : 34 x 76.2 มม.
ความหนา : 4.5 มม.
สันตะแกรง : 5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh

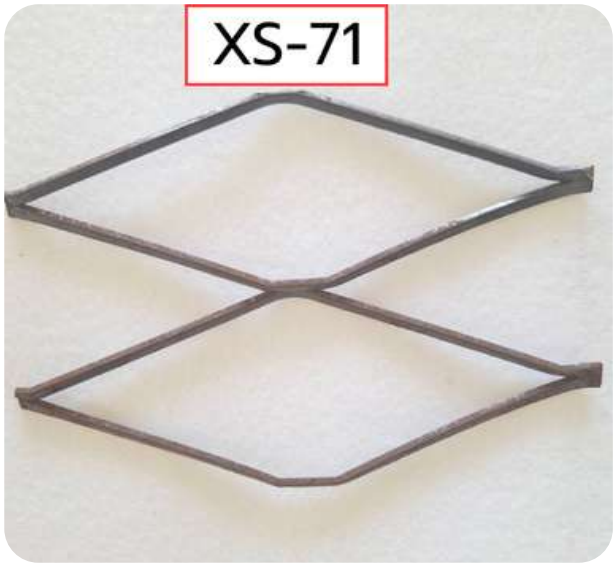

XS71

ช่องตา : 50 x 152.40 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

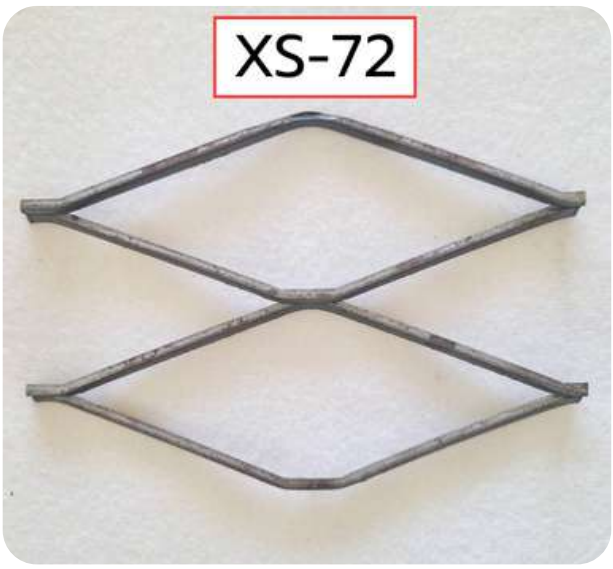

XS72

ช่องตา : 50 x 152.40 มม.
ความหนา : 3.2 มม.
สันตะแกรง : 4 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

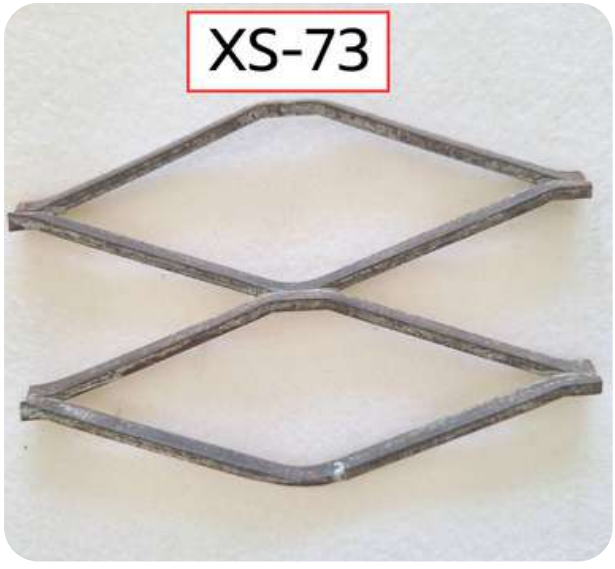

XS73

ช่องตา : 50 x 152.40 มม.
ความหนา : 4.5 มม.
สันตะแกรง : 5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh



XG11

ช่องตา : 34 x 135.40 มม.
ความหนา : 4.5 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XG12

ช่องตา : 34 x 135.40 มม.
ความหนา : 6 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XG13

ช่องตา : 34 x 135.40 มม.
ความหนา : 6 มม.
สันตะแกรง : 9 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh



XG21

ช่องตา : 36 x 101.6 มม.
ความหนา : 4.5 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XG22

ช่องตา : 36 x 101.6 มม.
ความหนา : 6 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



XG23

ช่องตา : 36 x 101.6 มม
ความหนา : 6 มม.
สันตะแกรง : 9 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh



G1

ช่องตา : 23 x 122 มม.
ความหนา : 3.2 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

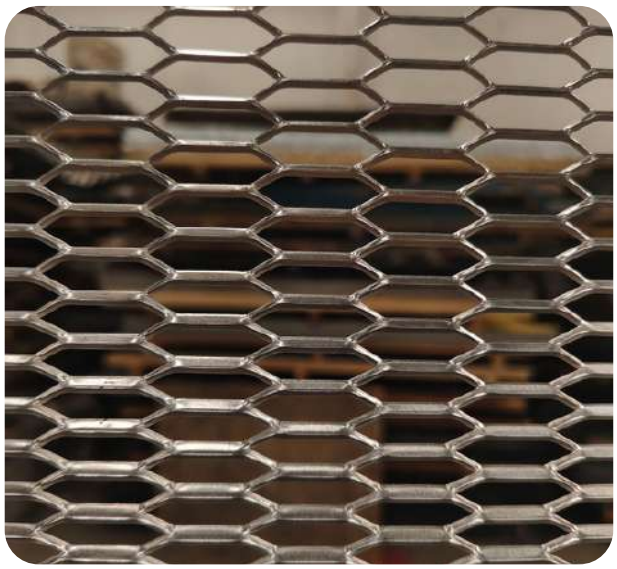

G5

ช่องตา : 9 x 44 มม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 1.6 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

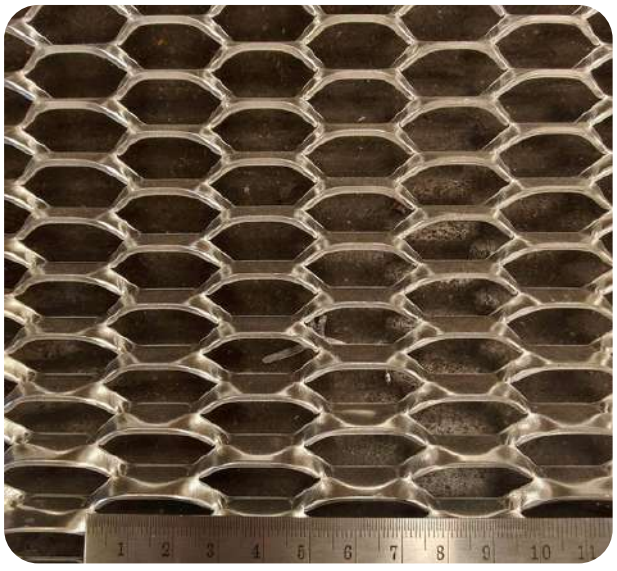

G10

ช่องตา : 15 x 50 มม.
ความหนา : 1.6 มม.
สันตะแกรง : 5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



Expanded Metal Mesh

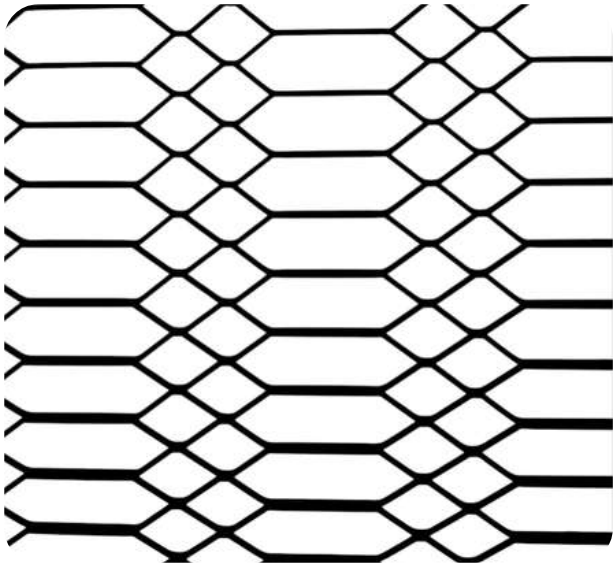



S6

ช่องตา : 24 x 40.7 มม./ 81.4 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

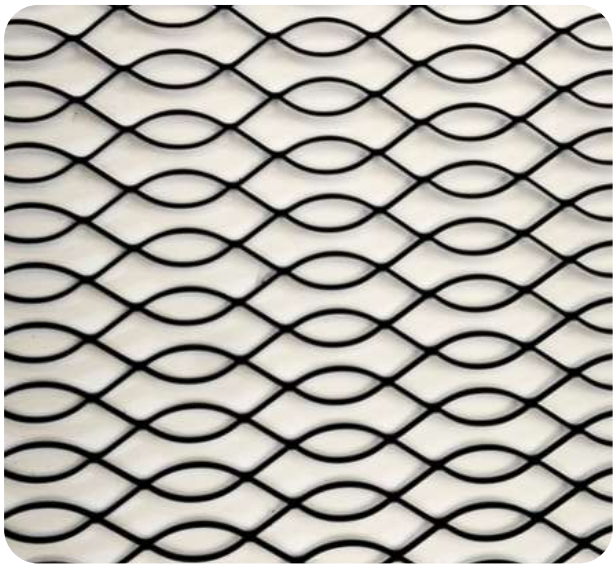



S18

ช่องตา : 30 x 151 มม.
ความหนา : 2.3 มม.
สันตะแกรง : 3 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

Expanded Metal Mesh

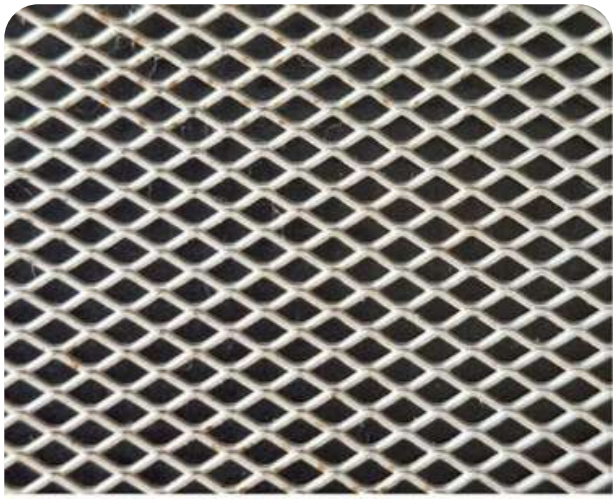

CT-1

ช่องตา : 2.5 x 5 มม.
ความหนา : 0.6 มม.
สันตะแกรง : 0.6 มม.
ขนาด : กว้าง 600 มม. ยาว 5400 มม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

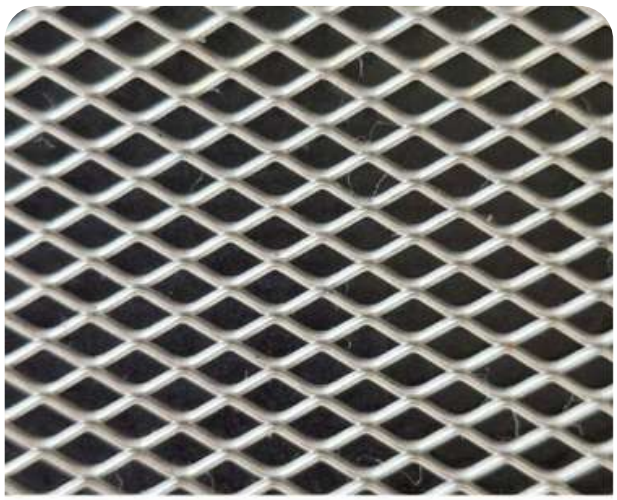

CT-3

ช่องตา : 4 x 7 มม.
ความหนา : 0.6 มม.
สันตะแกรง : 0.8 มม.
ขนาด : กว้าง 600 มม. ยาว 5700 มม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

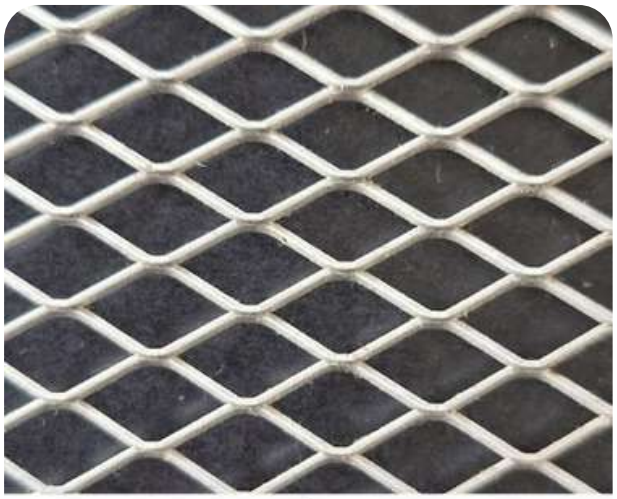

CT-6

ช่องตา : 7 x 14 มม.
ความหนา : 0.6 มม.
สันตะแกรง : 1 มม.
ขนาด : กว้าง 600 มม. ยาว 6900 มม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



Expanded Metal Mesh

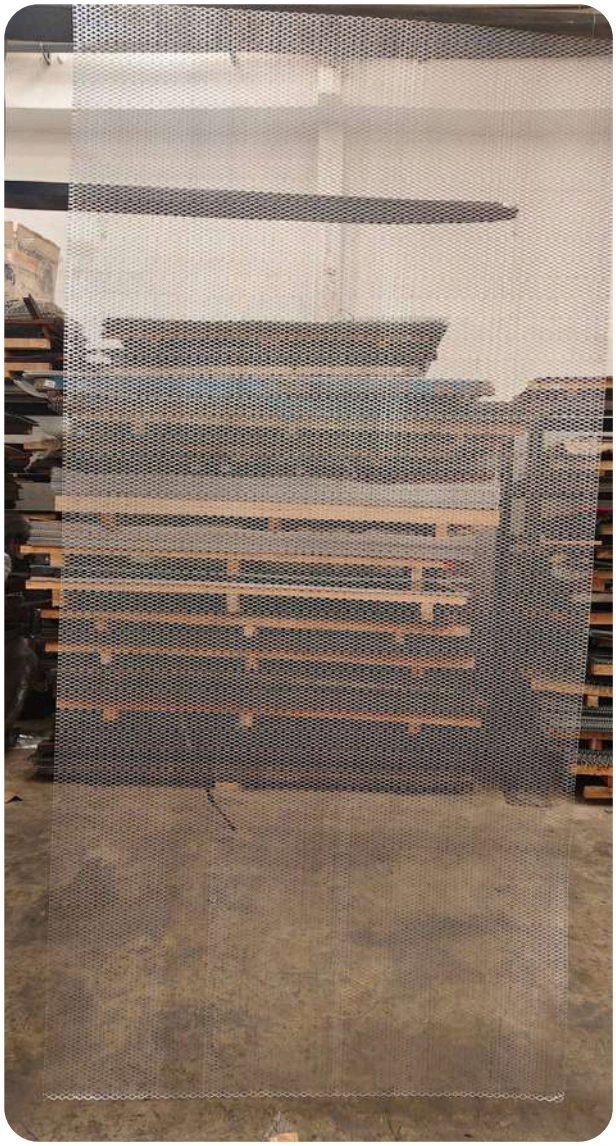







*ภาพดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการอบสีเทาเงิน ไม่ใช่สีของวัสดุจริง

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น NO.1

ช่องตา : 8 X 20 มม.
ความหนา : 1.2 มม.
สันตะแกรง : 1.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
น้ำหนักต่อแผ่น : 7.5 กิโลกรัม/แผ่น

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก รุ่น NO.1

ช่องตา : 8 X 20 มม.
ความหนา : 1.2 มม.
สันตะแกรง : 1.5 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
น้ำหนักต่อแผ่น : 2.3 กิโลกรัม/แผ่น

NO.1

Expanded Metal Mesh







*ภาพดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการอบสีเทาเงิน ไม่ใช่สีของวัสดุจริง

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น FM1900

ช่องตา : 50 x135 มม.
ความหนา : 1.2 มม. หรือเลือกหนา 1.6 มม.
สันตะแกรง : 15 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก รุ่น FM1900

ช่องตา : 50 x135 มม.
ความหนา : 1.5 มม. หรือเลือกหนา 2 มม.
สันตะแกรง : 18 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.



FM1900

Expanded Metal Mesh



FM1900

ช่องตา : 50 x 135 มม.
ความหนา : เหล็ก 1.2/ 1.6 มม.
อลูมิเนียม 1.5/ 2 มม.
สันตะแกรง : 18 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



XS81

ช่องตา : 80 x 200 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 30 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



SL

ช่องตา : 25 x 100 มม.
ความหนา : 1.5/ 2 มม.
สันตะแกรง : 7 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



Expanded Metal Mesh

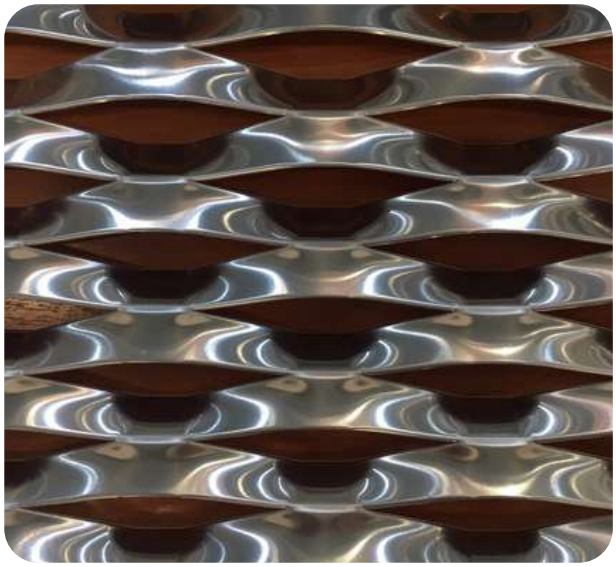

FO-1

ช่องตา : 25 x 100 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 16 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



FO-2

ช่องตา : 25 x 100 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 25 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

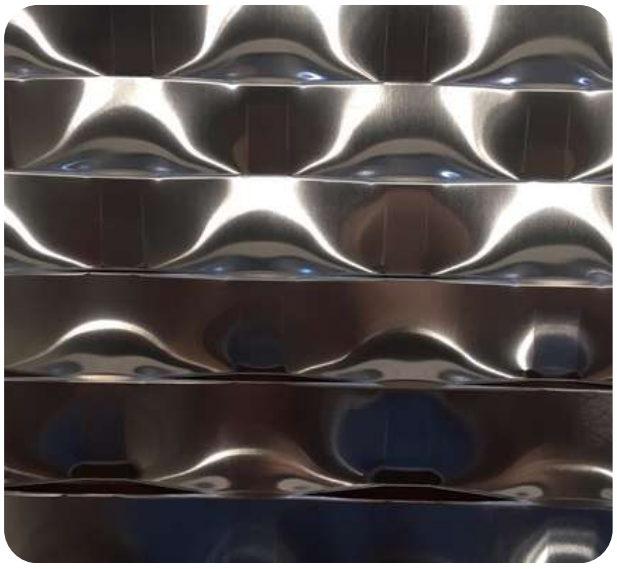

FO-3

ช่องตา : 25 x 100 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 35 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

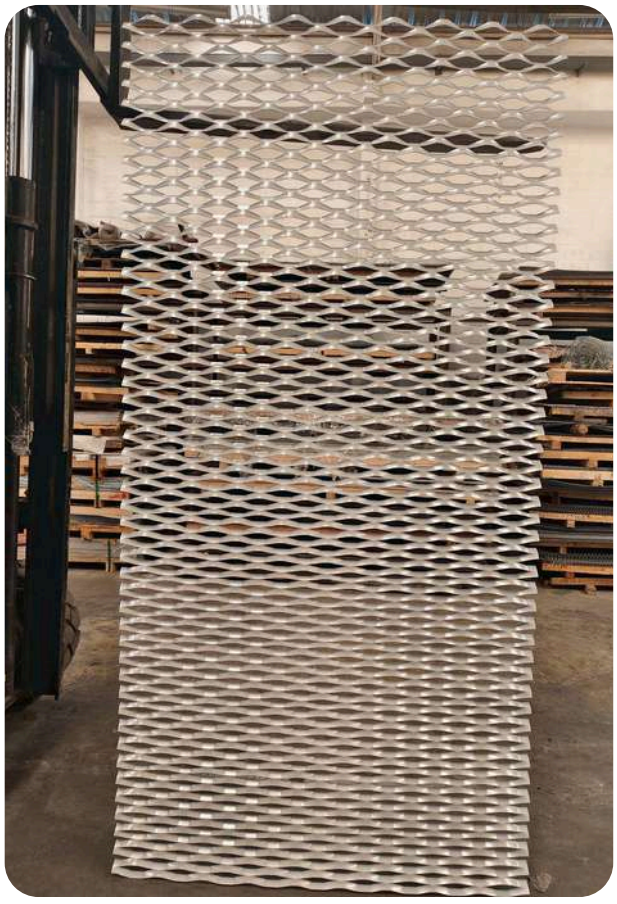

Expanded Metal Mesh



FU-1

ช่องตา : 40 x 130 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 16 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

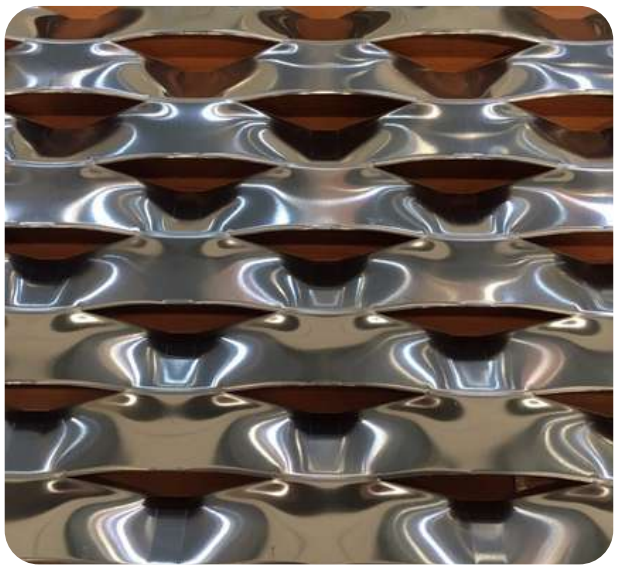

FU-2

ช่องตา : 40 x 130 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 25 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

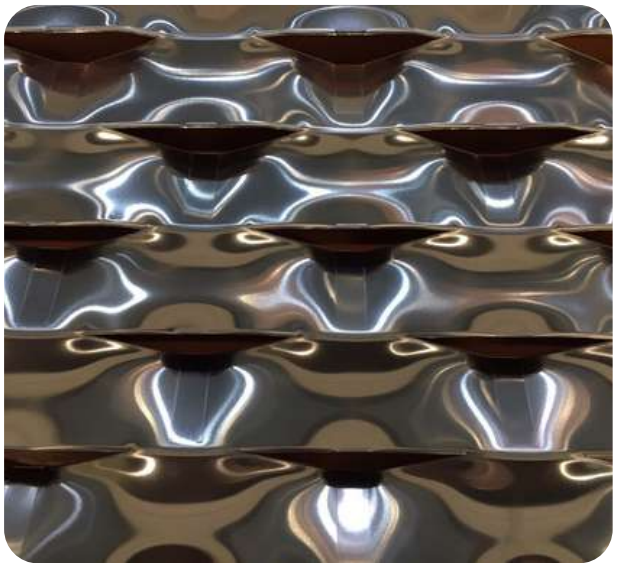

FU-3

ช่องตา : 40 x 130 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 35 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



Expanded Metal Mesh



FOO-1

ช่องตา : 50 x 135 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 18 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



FOO-2

ช่องตา : 50 x 135 มม.
ความหนา : 2 มม.
สันตะแกรง : 25 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



XXL

ช่องตา : 60 x 135 มม.
ความหนา : 1.5/ 2 มม.
สันตะแกรง : 16 มม.
ขนาด : กว้าง 1.22 ม. ยาว 2.44 ม.
วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม



Checkered Plate



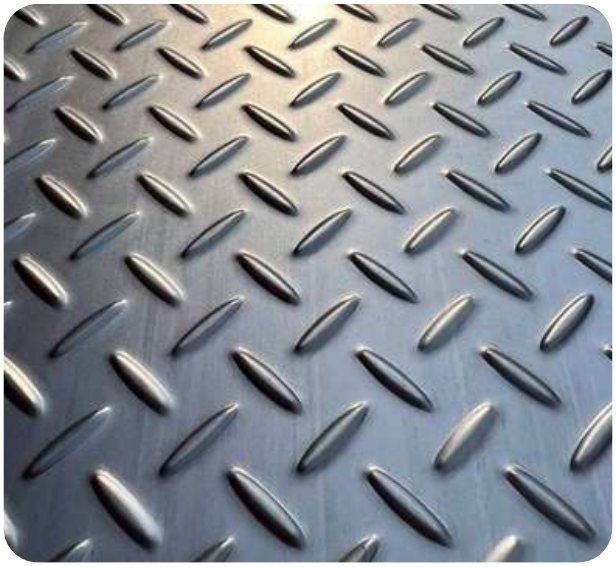





แผ่นเหล็กลายตีนไก่
ความหนาที่มีจำหน่าย:
1.2 มม. (รวมลาย 2.0 มม.)
1.5 มม. (รวมลาย 2.8 มม.)
2.0 มม. (รวมลาย 3.2 มม.)
3.0 มม. (รวมลาย 4.5 มม.)
4.0 มม. (รวมลาย 5.5 มม.)
4.5 มม. (รวมลาย 6.0 มม.)

แผ่นอลูมิเนียมลายตีนไก่
ความหนาที่มีจำหน่าย:
1.2 มม. (รวมลาย 2.0 มม.)
1.5 มม. (รวมลาย 3.0 มม.)
2.0 มม. (รวมลาย 4.0 มม.)
3.0 มม. (รวมลาย 5.0 มม.)

แผ่นลายกันลื่นตีนไก่

Checkered Plate

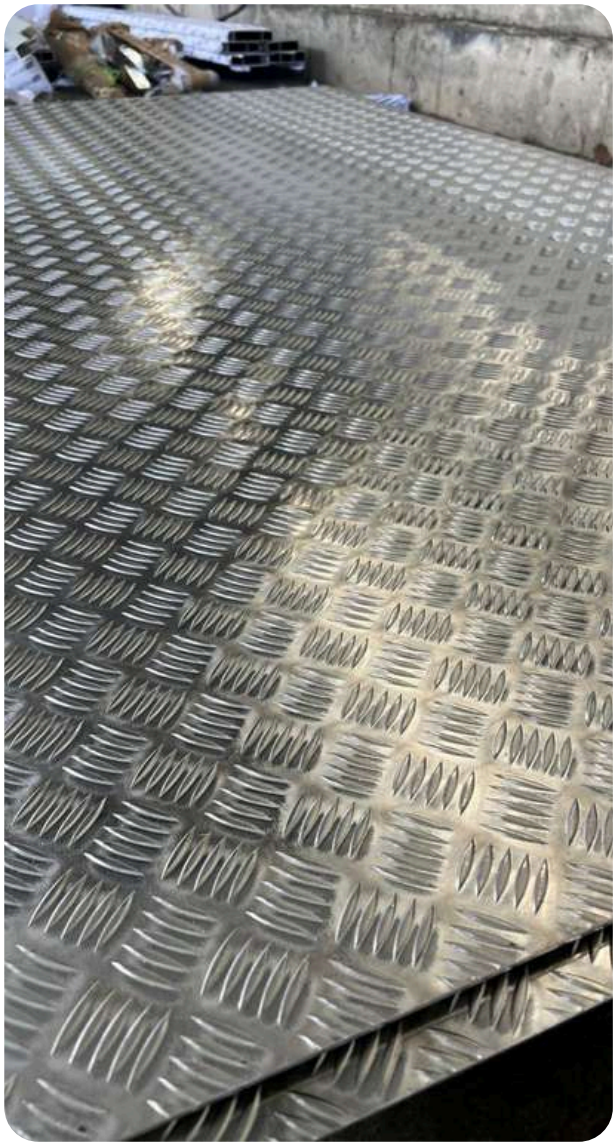

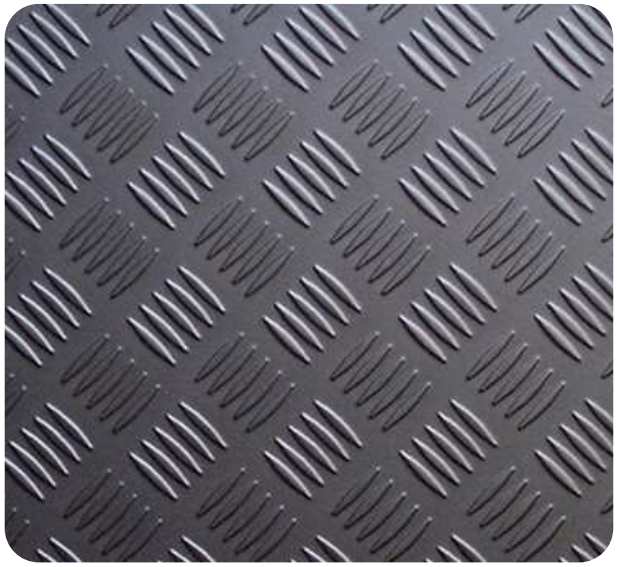



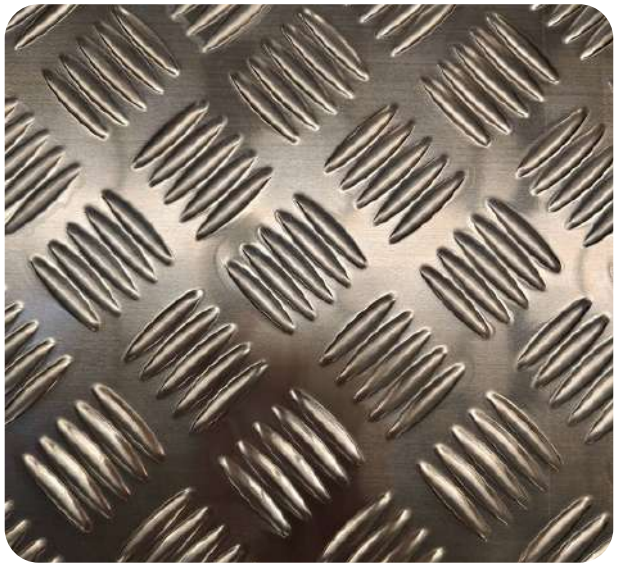

แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด
ความหนาที่มีจำหน่าย:
1.2 มม. (รวมลาย 1.8 มม.)
1.5 มม. (รวมลาย 2.0 มม.)
2.0 มม. (รวมลาย 3.5 มม.)

แผ่นอลูมิเนียมลายตีนเป็ด
ความหนาที่มีจำหน่าย:
1.2 มม. (รวมลาย 1.8 มม.)
1.5 มม. (รวมลาย 2.8 มม.)
2.0 มม. (รวมลาย 3.5 มม.)
3.0 มม. (รวมลาย 4.5 มม.)
4.5 มม. (รวมลาย 6.0 มม.)

แผ่นลายกันลื่นตีนเป็ด

Checkered Plate



ลายไดมอน

ความหนาที่พร้อมจำหน่าย:

- **ความหนาแผ่น :** 2 มม.
- **วัสดุที่ผลิตได้ :** เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

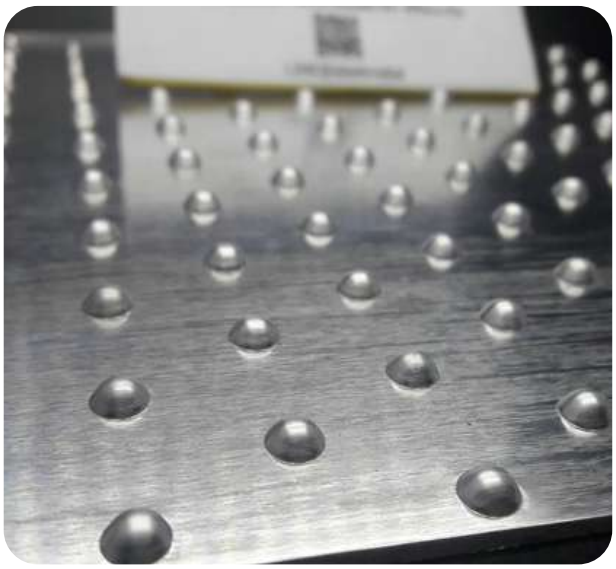

ลายกลมนูน

ความหนาที่พร้อมจำหน่าย:

- **ความหนาแผ่น :** 1/ 1.2/ 1.5/ 2 มม.

(หรือความหนาอื่น ๆ ผลิตตามสั่งได้)

- **วัสดุที่ผลิตได้ :** เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



ลายเจาะรูนูนทะลุ

ความหนาที่พร้อมจำหน่าย:

- **ความหนาแผ่น :** 1/ 1.2/ 1.5/ 2.0 มม.

(หรือความหนาอื่น ๆ ผลิตตามสั่งได้)

- **วัสดุที่ผลิตได้ :** เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส



แผ่นลายกันลื่น

Chainlink





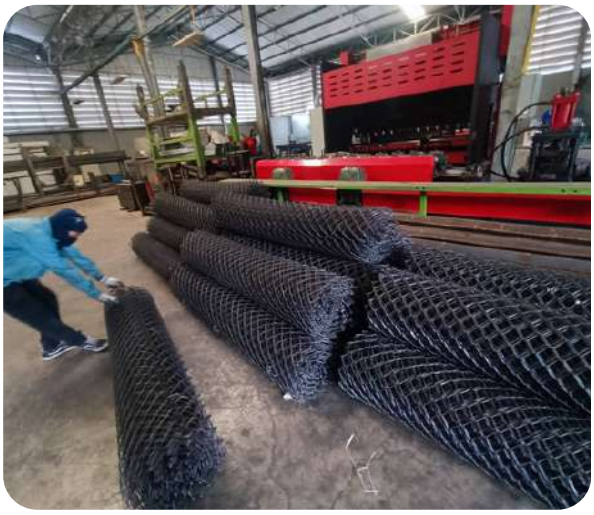

เบอร์	ขนาดเส้นลวด	ช่องตา (นิ้ว)	ช่องตา (มม.)	ราคา/ตร.ม.
8	4 มม. 4 มม. 4 มม.	1 (พอดี) 1.5 (พอดี) 2 (พอดี)	25 มม. 38.1 มม. 50.8 มม.	470 350 290
9	3.6 มม. 3.6 มม. 3.6 มม.	2.5 (พอดี) 2.5 (ทั่วไป) 2 (ทั่วไป)	50.8 มม. 50.8 มม. 60 มม.	254 250 228
10	3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.	1 (พอดี) 1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี) 2 (ทั่วไป) 2.5 (พอดี)	25 มม. 33 มม. 38.1 มม. 47 มม. 50.8 มม. 60 มม. 63.5 มม.	320 289 249 217 215 181 174
11	3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม.	1 (พอดี) 1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี) 2 (ทั่วไป) 2.5 (พอดี)	25 มม. 33 มม. 38.1 มม. 47 มม. 50.8 มม. 60 มม. 63.5 มม.	290 260 225 198 181 166 160
12	2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม.	1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี) 2 (ทั่วไป) 2.5 (พอดี)	33 มม. 38.1 มม. 47 มม. 50.8 มม. 60 มม. 63.5 มม.	230 192 165 160 140 144
13	2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม.	1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี) 2 (ทั่วไป) 2.5 (พอดี)	33 มม. 38.1 มม. 47 มม. 50.8 มม. 60 มม. 63.5 มม.	200 180 170 160 150 140
14	2 มม. 2 มม. 2 มม. 2 มม. 2 มม.	1 (พอดี) 1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี)	33 มม. 33 มม. 38.1 มม. 47 มม. 50.8 มม.	210 157 180 135 128

แจ้งรายละเอียดเพื่อสั่งผลิต

ขนาด : กว้าง x ยาว/ม้วน
ความหนา : ความหนาของเส้นลวด
ขนาดช่องตา : กี่มม., พอดี หรือ ทั่วไป
จำนวน : จำนวนม้วน หรือ ตร.ม. ที่ต้องใช้งาน

ตาข่ายถัก

Crimped Wire Mesh

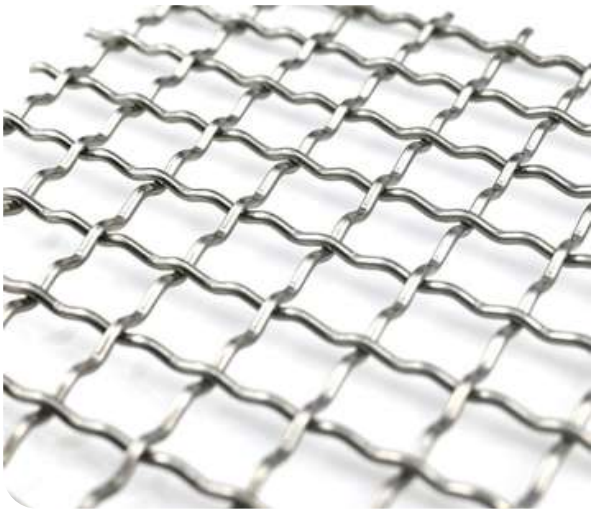



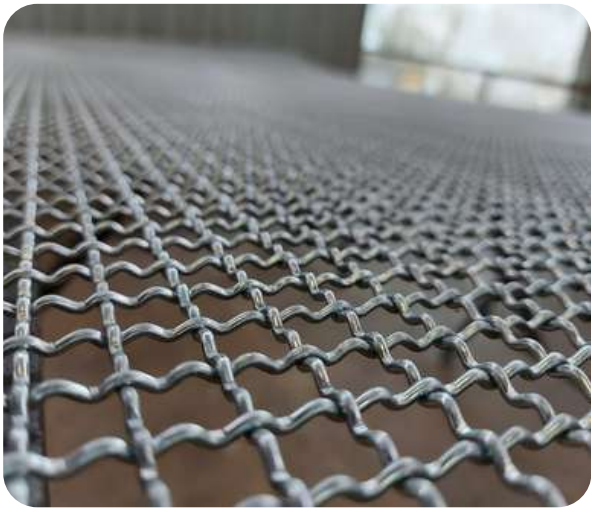

เบอร์	ขนาดเส้นลวด	ช่องตา (นิ้ว)	ช่องตา (มม.)	ราคา/ตร.ม.
8	4 มม. 4 มม. 4 มม.	1.5 (พอดี) 2 (พอดี) 2.5 (พอดี)	38.1 มม. 54 มม. 65 มม.	366 283 245
9	3.6 มม. 3.6 มม.	1.5 (พอดี) 2 (พอดี)	38.1 มม. 54 มม.	355 265
10	3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.	1/2 (ทั่วไป) 1 (พอดี) 1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 2 (พอดี) 3 (พอดี)	19.05 มม. 25.4 มม. 34.3 มม. 38.1 มม. 50.8 มม. 74 มม.	465 369 305 269 215 154
11	3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม.	1/2 1/2 (ทั่วไป) 1 (พอดี) 1.5 (พอดี) 2 (พอดี) 3 (พอดี)	12.07-13 มม. 19.05 มม. 25.4 มม. 38.1 มม. 50.8 มม. 74 มม.	575 427 280 261 241 202
12	2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม. 2.6 มม.	5/8 1/2 (พอดี) 1/2 (ทั่วไป) 1 (พอดี) 1.5 (พอดี) 2 (พอดี)	15.88 มม. 12-13 มม. 19.05 มม. 25.4 มม. 38.1 มม. 50.8 มม.	424 450 400 283 212 177
13	2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม. 2.4 มม.	1/2 (พอดี) 1/2 (ทั่วไป) 1 (พอดี) 1 (ทั่วไป) 1.5 (พอดี) 1.5 (ทั่วไป) 2 (พอดี) 2.5 (พอดี)	12.7 มม. 22 มม. 32 มม. 38.1 มม. 38.1 มม. 42 มม. 52 มม. 62 มม.	435 360 277 214 230 171 149 133
14	2 มม. 2 มม. 2 มม. 2 มม. 2 มม. 2 มม.	1/2 (พอดี) 3/4 (พอดี) 1 (พอดี) 1.5 (พอดี) 2 (พอดี) 2.5 (พอดี)	12.7 มม. 19-20 มม. 22 มม. - 52 มม. 62 มม.	330 310 207 140 165 107

แจ้งรายละเอียดเพื่อสั่งผลิต

ขนาด : กว้าง x ยาว/ม้วน
ความหนา : ความหนาของเส้นลวด
ขนาดช่องตา : กี่มม., พอดี หรือ ทั่วไป
จำนวน : จำนวนม้วน หรือ ตร.ม. ที่ต้องใช้งาน

ตาข่ายสาน

Permanent Formwork



กั้นจ๊อยท์ FM26
ความหนาที่พร้อมจำหน่าย:

- **ขนาด :** 45 ซม. x 2.5 ม.
- **หนา :** 0.4 มม.
- **น้ำหนัก :** 2.5 กก./แผ่น

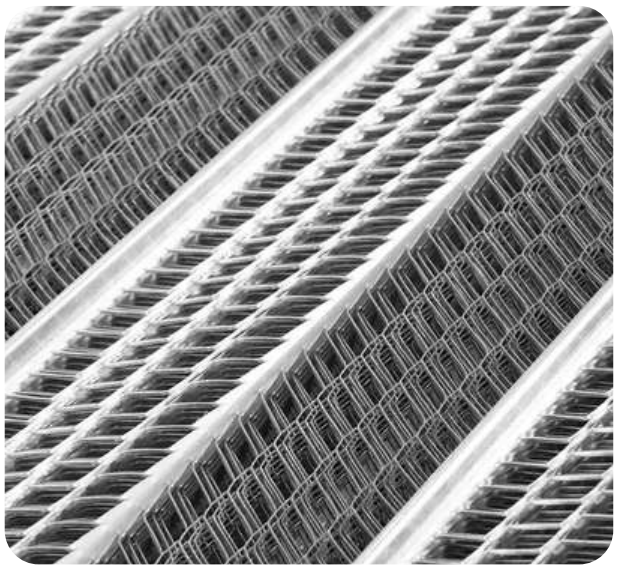

ก้างปลา Rib Lath
ความหนาที่พร้อมจำหน่าย:

- **ขนาด :** 61 ซม. x 2.44 ม.
- **หนา :** 0.3 มม.
- **น้ำหนัก :** 1.3 กก./แผ่น



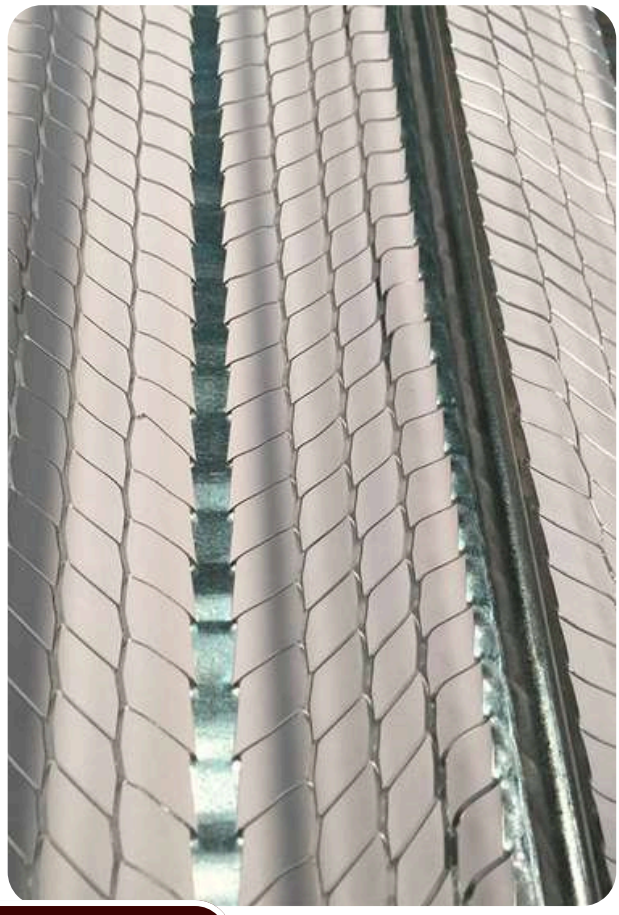

ตะแกรงกั้นปูน

Twisted steel bar





บิดเกลียว หนา 6 มม.

ความหนา : 6 มม.
ความยาว : 3.9 เมตร
น้ำหนัก : 1.1 กก.

บิดเกลียว หนา 10 มม.

ความหนา : 10 มม.
ความยาว : 3.0 เมตร
น้ำหนัก : 2 กก.



เหล็กบิดเกลียว

Drain Grating

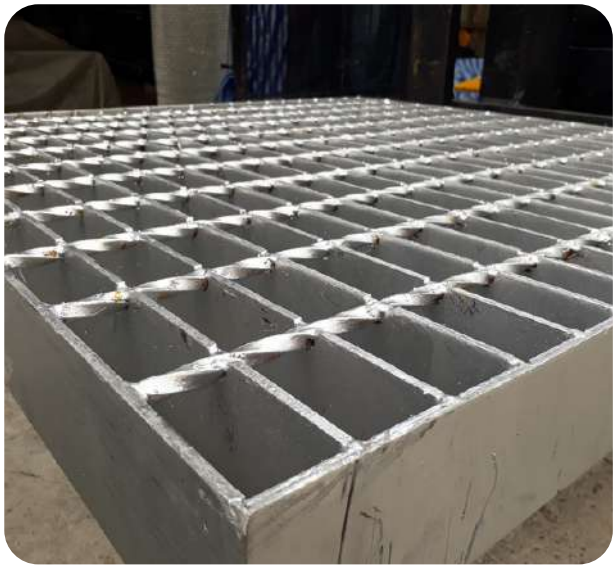







ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงรางน้ำทุกชนิด

รองรับทั้งงานบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงการต่าง ๆ โดยสามารถผลิตตามขนาดหน้างานได้อย่างเหมาะสม เน้นความแข็งแรง ทนทาน ระบายน้ำได้ดี และตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกพื้นที่



ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รูปแบบรางน้ำหรือรุ่นที่ต้องการ
- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating



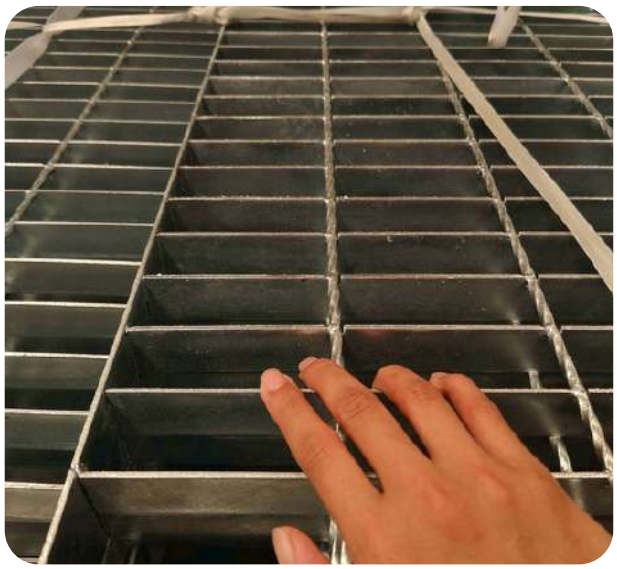



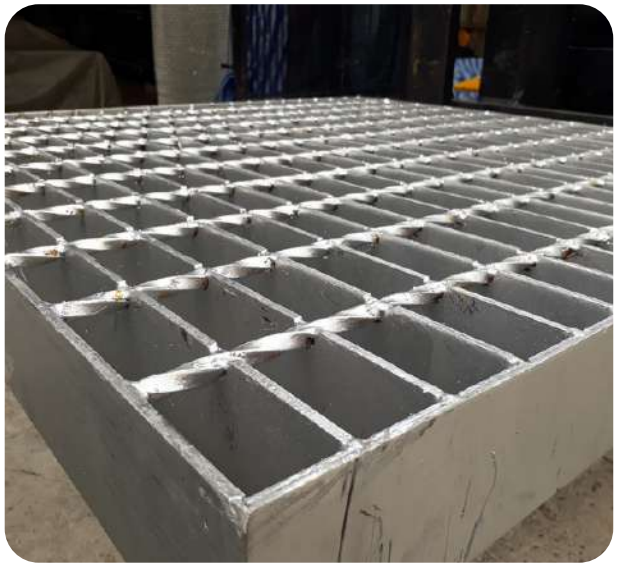

ตะแกรงรางน้ำ Steel Grating
รุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุด โดยใช้เหล็กแบนเป็นตัวรับแรงหลัก เชื่อมกับเหล็กบิดเกลียว และเข้ากรอบเฟรมเหล็กรอบนอก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ช่องตะแกรงช่วยระบายน้ำได้ดี นำไปชุบกัลวาไนซ์ เพื่อช่วยป้องกันสนิม เหมาะสำหรับงานรางระบายน้ำและพื้นที่ใช้งานภายนอก

ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

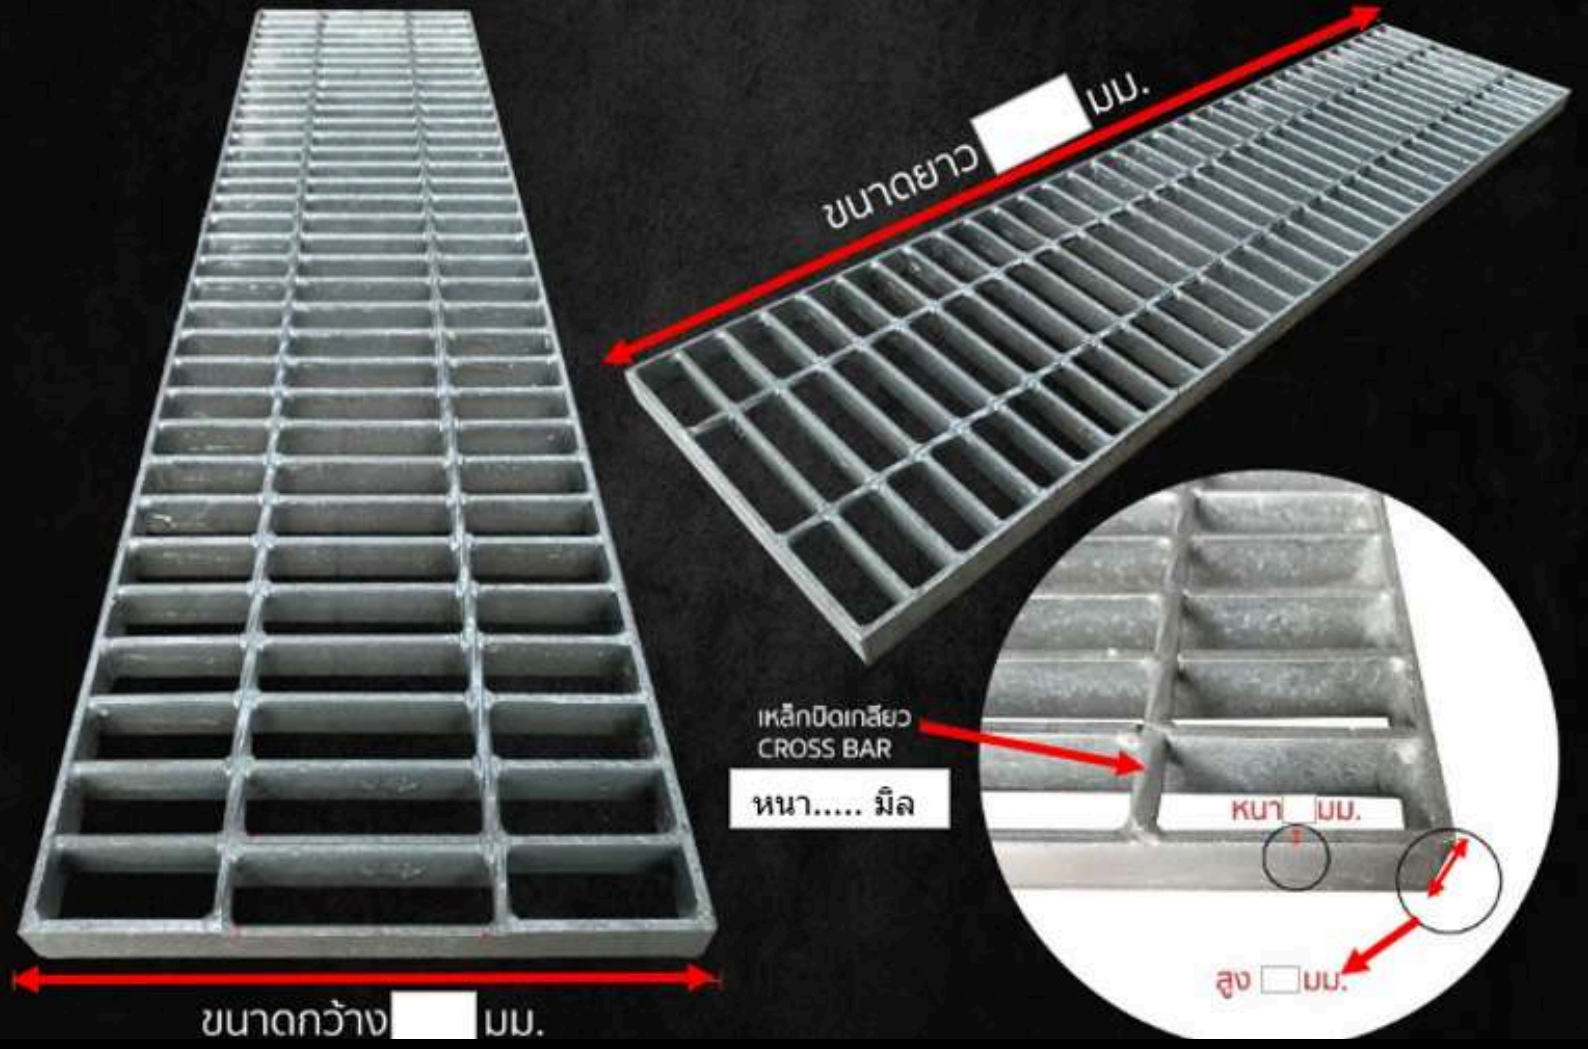

แจ้งขนาดตะแกรงรางน้ำ เพื่อสั่งผลิต

จำนวน.....ชิ้น

ความกว้าง.....มม. ความยาว.....มม.

ความสูง.....มม. ความหนา.....มม.

บิดเกลียวหนา.....มม.

บริษัท สตีลแฟคตอรี่ ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบดังนี้

1. ตะแกรงรางน้ำใช้เวลาผลิต 20-25 วัน สั่งผลิตหลังได้รับยอดมัดจำ
2. มัดจำ 50% เพื่อสั่งผลิต จ่ายยอดที่เหลือ 50% ก่อนจัดส่ง
3. ทางบริษัท สตีลแฟคตอรี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดหลังจากท่านได้อนุมัติสั่งผลิตแล้ว ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบให้ละเอียด ก่อนอนุมัติ

กรณีต้องการสั่งผลิตตะแกรงรางน้ำรูปแบบอื่น สามารถส่งแบบหรือรูปภาพ รางน้ำประเภทที่ท่านต้องการพร้อมแจ้งขนาดให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

Drain Grating

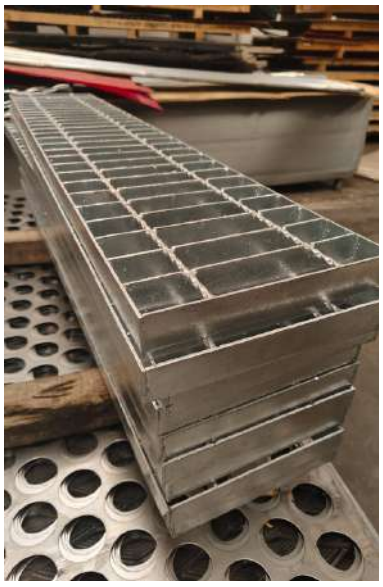





ขนาด กว้าง × ยาว × สูง × หนา (มม.)

- ขนาด 200 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 250 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 300 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 350 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 400 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.





ตะแกรงรางน้ำ Steel Grating

รุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุด เป็นขนาดมาตรฐานที่มีของพร้อมในสต๊อค โดยใช้ เหล็กแบน เป็นตัวรับแรงหลัก เชื่อมประกอบกับ เหล็กบิดเกลียว และเข้ากรอบ เฟรมเหล็กรอบนอก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating





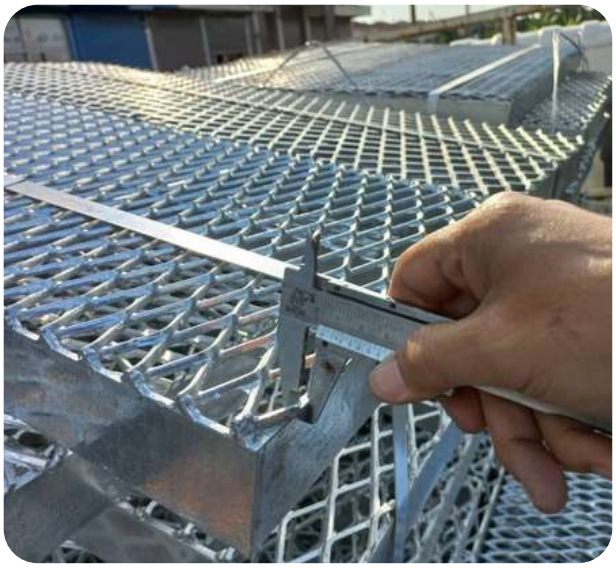

ตะแกรงรางน้ำเหล็กฉีก

ฝารางน้ำใช้ แผ่นเหล็กฉีก เป็นผิวหน้าตะแกรง ช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ พร้อมช่วย ป้องกันสิ่งของหรือเศษขยะตกลงไปในท่อ ซึ่งช่วยลดปัญหาการอุดตัน เชื่อมเข้ากับ เฟรมเหล็กรอบนอก พร้อม เหล็กเสริมกลางแผ่น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยรองรับน้ำหนัก จากนั้นนำไป ชุบกัลวาไนซ์ เพื่อช่วยป้องกันสนิม เหมาะสำหรับงานภายนอกและรางระบายน้ำทั่วไป



ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating

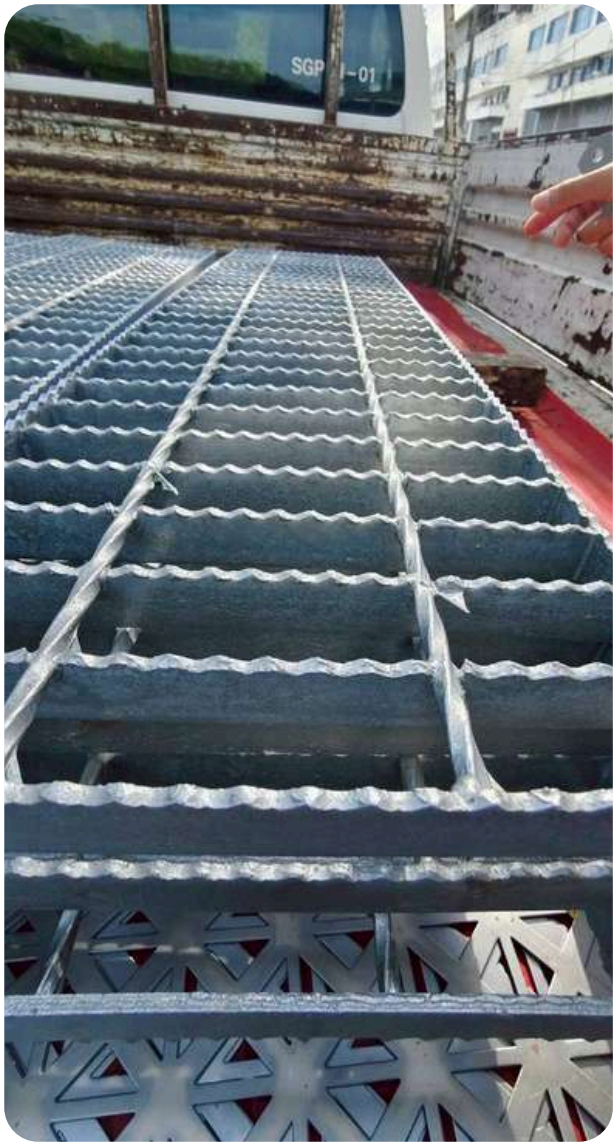







ตะแกรงรางน้ำฟันปลา

ชิ้นงานใช้ เหล็กแบนฟันปลา เป็นผิวหน้าตะแกรงและเป็นตัวรับแรงหลัก ลักษณะผิวหยักช่วย เพิ่มแรงเสียดทาน ลดการลื่นไถล เชื่อมประกอบกับเหล็กบิดเกลียว ทำหน้าที่เป็นคานค้ำและช่วยยึดโครงสร้างให้แข็งแรง จากนั้นเข้ากรอบ เฟรมรอบนอก นำไปชุบกัลวาไนซ์ เพิ่มความทนทาน ป้องกันสนิม เหมาะกับพื้นที่ที่มีความเปียกชื้นบ่อย

ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating



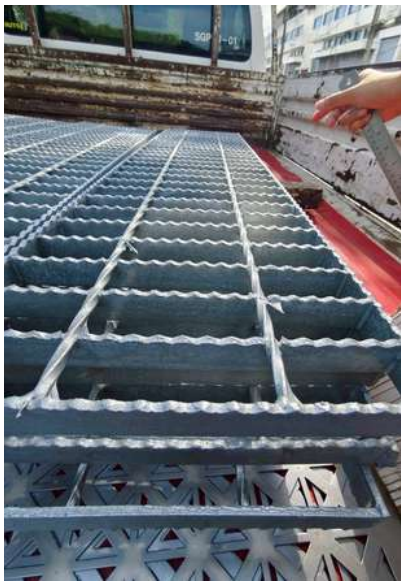

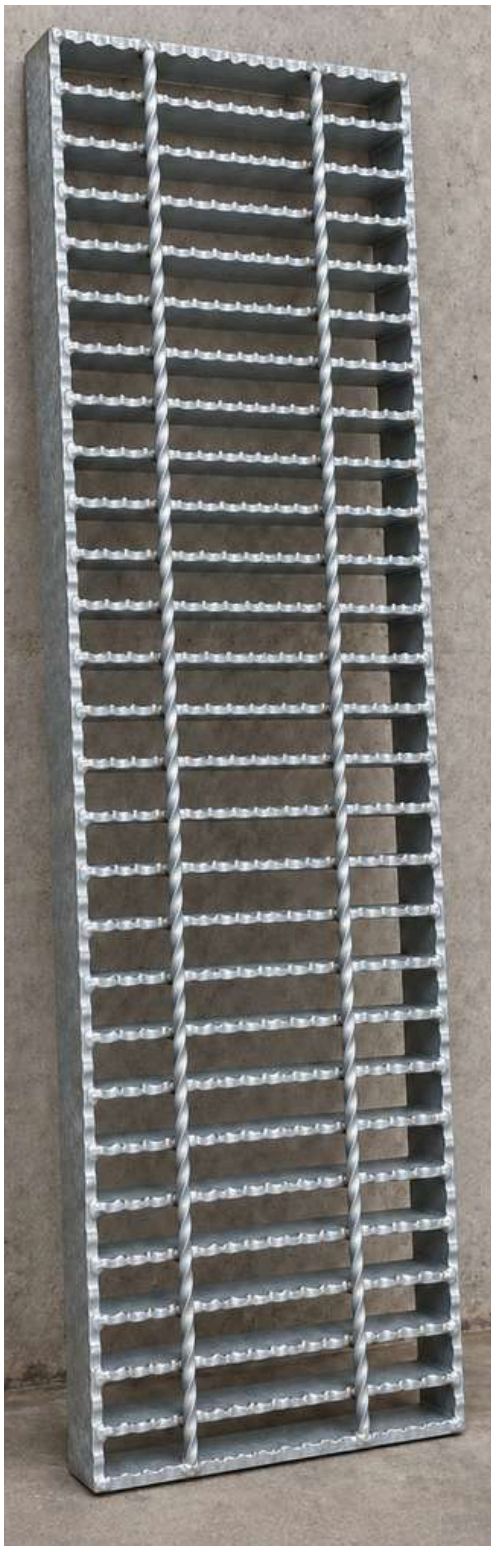

ขนาด กว้าง × ยาว × สูง × หนา (มม.)

- ขนาด 200 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 250 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 300 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 350 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.
- ขนาด 400 × 1000 มม. สูง 30 หนา 3 มม.





ตะแกรงรางน้ำฟันปลา

ใช้เหล็กแบนฟันปลา เป็นผิวหน้าตะแกรง ลักษณะผิวหยักช่วย เพิ่มแรงเสียดทาน ลดการลื่นไถล เชื่อมประกอบกับ เหล็กบิดเกลียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นคานคั่นและช่วยยึดโครงสร้างให้แข็งแรง จากนั้นเข้ากรอบ เฟรมเหล็กรอบนอก เพื่อให้ชิ้นงานคงรูป ติดตั้งลงรางได้พอดี

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating









ฝาปิดท่อระบายน้ำ

ฝาปิดท่อระบายน้ำแบบปิดทึบผิวลายกันลื่น โดยใช้แผ่นลายตีนเป็ดหรือตีนไก่ เป็นผิวหน้าฝา ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานและลดการลื่นไถล เชื่อมเข้ากับ เฟรมเหล็กรอบนอก เพื่อให้ชิ้นงานแข็งแรง คงรูป เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ ปิดทึบ ป้องกันคน สิ่งของหรือเศษขยะตกลงไปในท่อ ช่วยลดปัญหาการอุดตัน และเพิ่มความเรียบร้อยของพื้นที่ใช้งาน

ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

Drain Grating

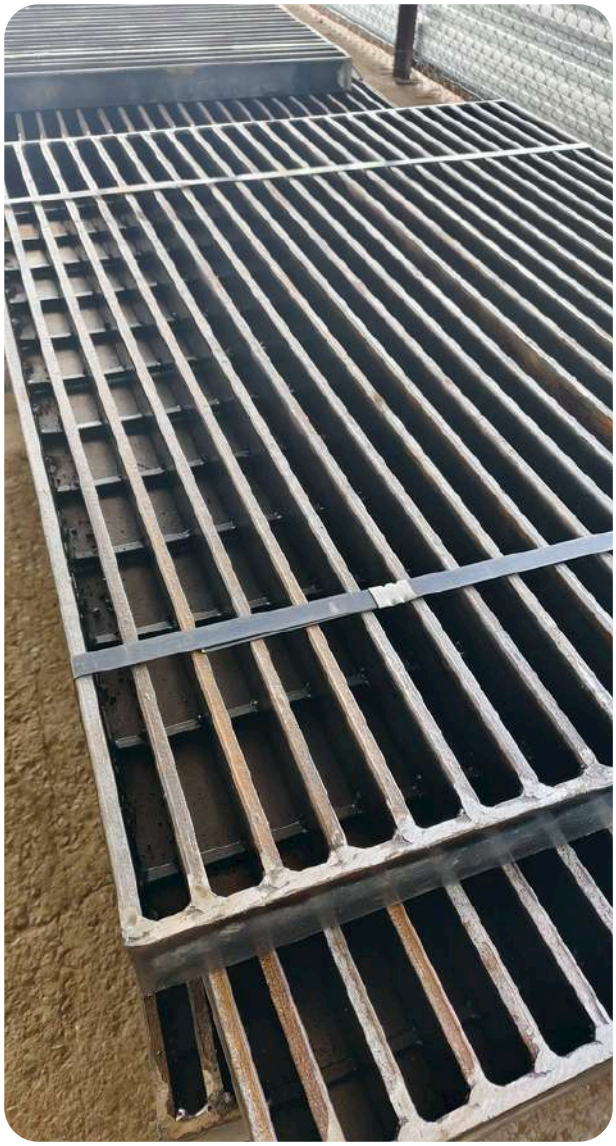



ตะแกรงรางน้ำแบบซี่ตรง

ชิ้นงานใช้ เหล็กแบนเรียงเป็นซี่ตรงตลอดแผ่น ทำให้หน้าตะแกรงดูโปร่งและเปิดช่องระบายน้ำได้กว้าง น้ำไหลผ่านได้เร็ว เหมาะกับงานที่ต้องการระบายน้ำปริมาณมาก พร้อมช่วยกันเศษวัสดุหรือสิ่งของชิ้นใหญ่ตกลงไปในราง ลดโอกาสการอุดตัน โครงสร้างเชื่อมเข้ากับ คานคั่นด้านล่างและเฟรมเหล็กรอบนอก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรองรับการใช้งานได้ดี เหมาะสำหรับรางระบายน้ำภายนอก โรงงาน และพื้นที่ที่เน้นทั้งความแข็งแรงและการระบายน้ำที่รวดเร็ว

ต้องการสั่งผลิต กรุณาแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง x ยาว x ความสูง
- ความหนา
- จำนวนที่ต้องการ

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งแบบร่างประกอบเพื่อใช้ในการเสนอราคาได้

ตะแกรงรางน้ำ

Hot-dip galvanizing



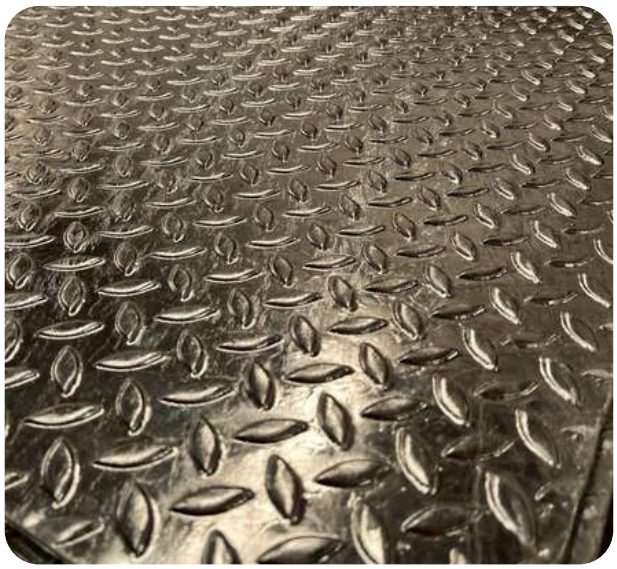



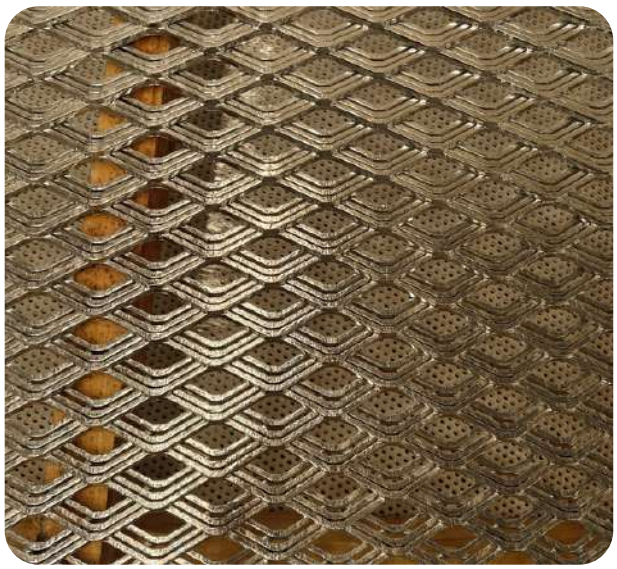

ชุบกัลวาไนซ์

จำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ พร้อมบริการรับชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์วัสดุอื่น ๆ เช่น รางน้ำ เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กกล่อง โครงสร้างเหล็ก และงานเหล็กอื่นๆ โดยงานชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์เน้นป้องกันสนิมและเพิ่มความทนทานสำหรับการใช้งานภายนอก เป็นหลัก ไม่ได้เน้นความสวยงามของผิวงาน จึงมีคราบหรือเศษกัลวาไนซ์ติดชิ้นงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของงานชุบประเภทนี้

ชุบกัลวาไนซ์

Zinc Plating









ชุบซิงค์ไฟฟ้า

รับชุบซิงค์ไฟฟ้า สำหรับชิ้นงานเหล็กและโลหะหลากหลายประเภท เช่น น็อต สกรู อะไหล่ ชิ้นส่วนโลหะ เฟรมเหล็ก และงานสั่งผลิตตามแบบ ช่วยเพิ่มความเรียบร้อยของผิวงานและช่วยป้องกันสนิม เหมาะกับงานที่ต้องการทั้งการใช้งานและความสวยงามของผิวชิ้นงาน

ชุบซิงค์ไฟฟ้า

Cutting and bending stair tread

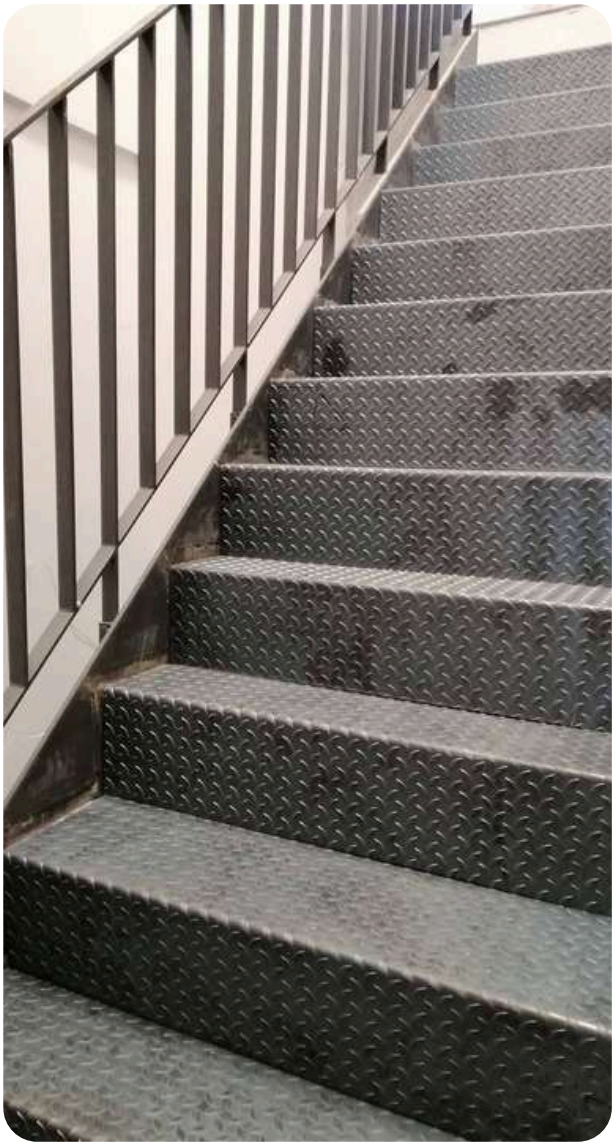







รับตัด-พับขั้นบันได

ไม่ว่าจะเป็น ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ แผ่นลายกันลื่น มีบริการตัดตามขนาดและรูปแบบการใช้งานจริง เหมาะสำหรับงานทางเดิน บันไดโรงงาน บันไดหน้างาน ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามแบบได้ เพื่อให้ชิ้นงานพอดีกับหน้างานและติดตั้งได้สะดวก

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1. แจ้ง ขนาดกว้าง x ยาว ของขั้นบันได
2. แจ้ง ความสูงพับ หรือขนาดปีกพับที่ต้องการ
3. แจ้ง ความหนา / รุ่นวัสดุ ที่ต้องการใช้ เช่น เหล็กฉีกหรือแผ่นลายกันลื่น
4. แจ้ง จำนวนชิ้น

ปล. หากมีแบบหรือรูปหน้างาน สามารถ ส่งแบบหรือภาพประกอบ มาเพื่อประเมินราคาและผลิตได้ถูกต้องมากขึ้น

ตัด พับขั้นบันได

Installation Service

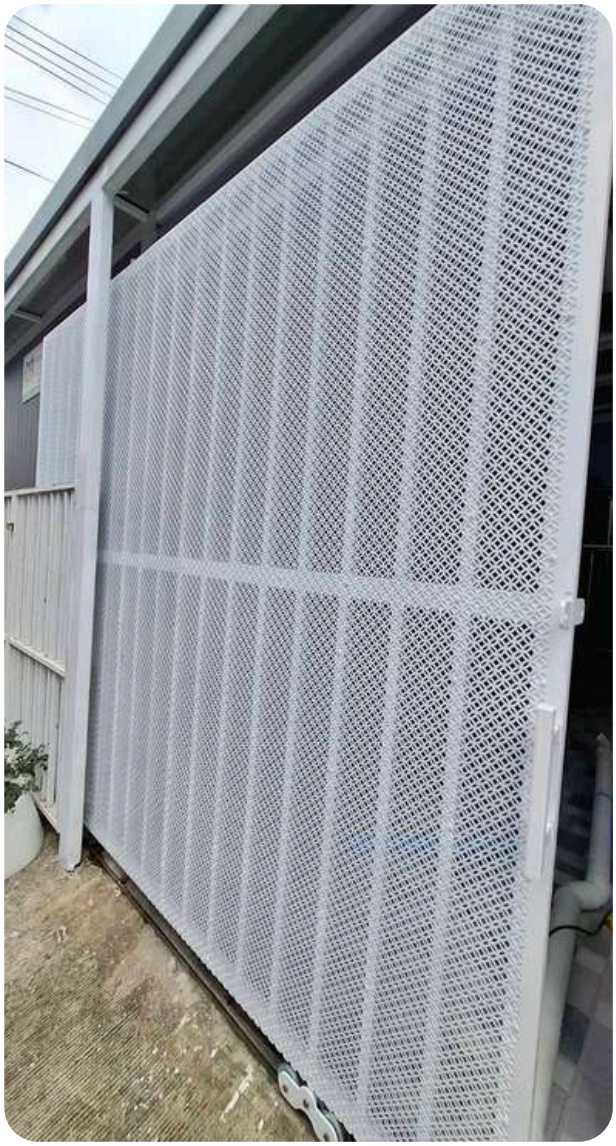





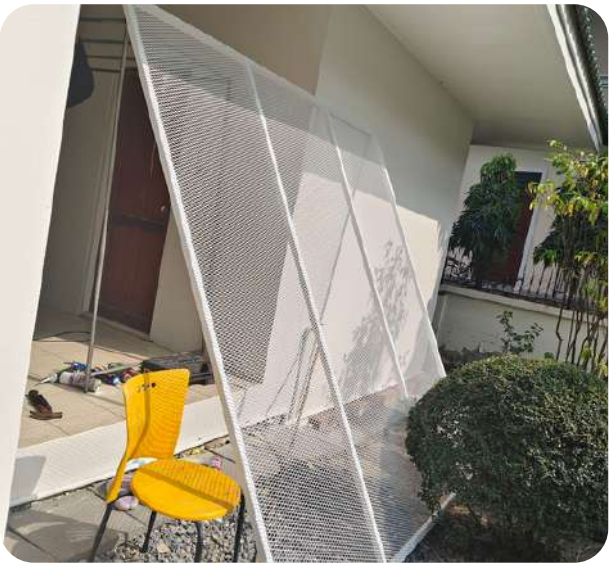

บริการติดตั้ง

รับงานติดตั้งจากวัสดุ ตะแกรงฉีก และ แผ่นเจาะรู รับงาน รั้ว ระแนง ประตู ฉากกั้นห้อง และกรงสัตว์เลี้ยง ผลิตและติดตั้งตามรูปแบบ โดยรับงานติดตั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

สนใจติดตั้ง แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1. สถานที่หรือพื้นที่หน้างาน
2. ขนาดพื้นที่หน้างาน
3. ภาพหน้างานปัจจุบัน
4. วัสดุหรือรุ่นที่ต้องการ
5. แบบร่างหรือภาพตัวอย่างที่ต้องการให้ติดตั้ง

บริการติดตั้ง

Powder coating







บริการอบสีฝุ่น

สีฝุ่น (Powder coating) กระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยผงสีแล้วนำเข้าเตาอบ เพื่อให้สีติดแน่นสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันสนิมได้ดี ผิวงานเนียน สวย และโดยทั่วไป ทนแดด ทนฝนได้นานประมาณ 7–10 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งาน รับอบสีฝุ่นสำหรับ แผ่นตะแกรงฉีก แผ่นเจาะรู และงานเหล็กตามแบบ

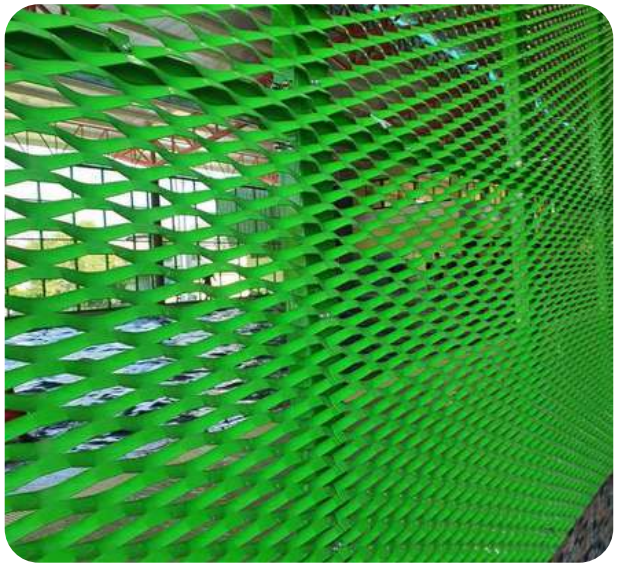

บริการอบสีฝุ่น

Powder coating

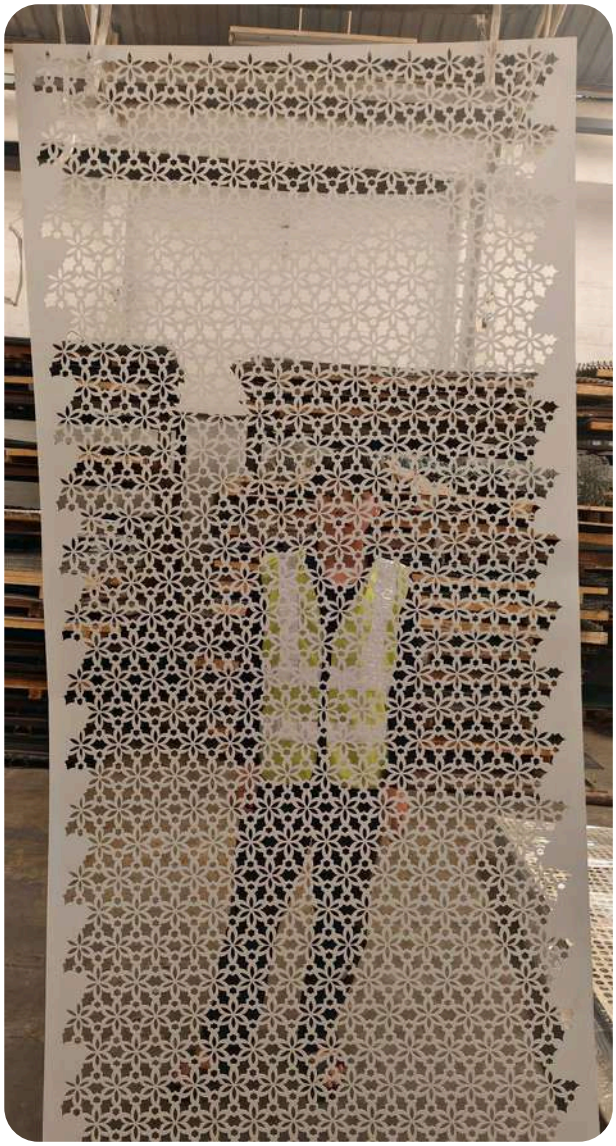

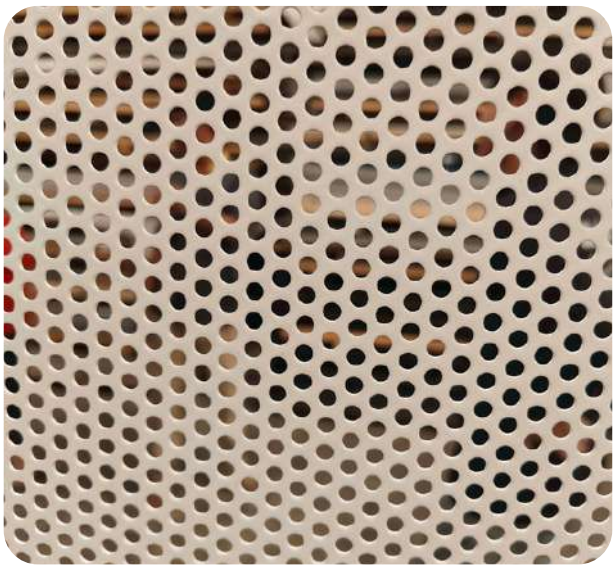



บริการอบสีฝุ่น

สีฝุ่น (Powder coating) กระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยผงสีแล้วนำเข้าเตาอบ เพื่อให้สีติดแน่นสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันสนิมได้ดี ผิวงานเนียน สวย และโดยทั่วไป ทนแดด ทนฝนได้นานประมาณ 7–10 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งาน รับอบสีฝุ่นสำหรับ แผ่นตะแกรงฉีก แผ่นเจาะรู และงานเหล็กตามแบบ



บริการอบสีฝุ่น

Powder coating color chart



Powder coating color chart



Powder coating color chart

